

「命綱取り付け」の注意事項

必ず守ってください 10のポイント

ヘルメット、安全帯は、正しく、しっかり装着を！

作業は必ず2人以上で、声かけあって！

アンカーは、強固なものに設定を！

アンカーの強度確認は、転倒しても落ちない場所で確実に！

命綱の長さ調節は、転落危険がない場所で！

命綱は、転んでも体が屋根からはみ出ない長さに！

ロープにひっかかると危険、常にロープを意識して！

命綱はあくまで保険、けっして過信は禁物です！


携帯電話の携行を忘れずに！

自分を守るのは、自分自身で！

例 1
メインロープ間の移動が自由で
作業範囲も広い。
アンカーは2箇所必要。


はしごの固定
も確実に！

例 2
アンカーは1箇所設定。
作業範囲が狭いため、アンカー
の付け替えが多く必要。

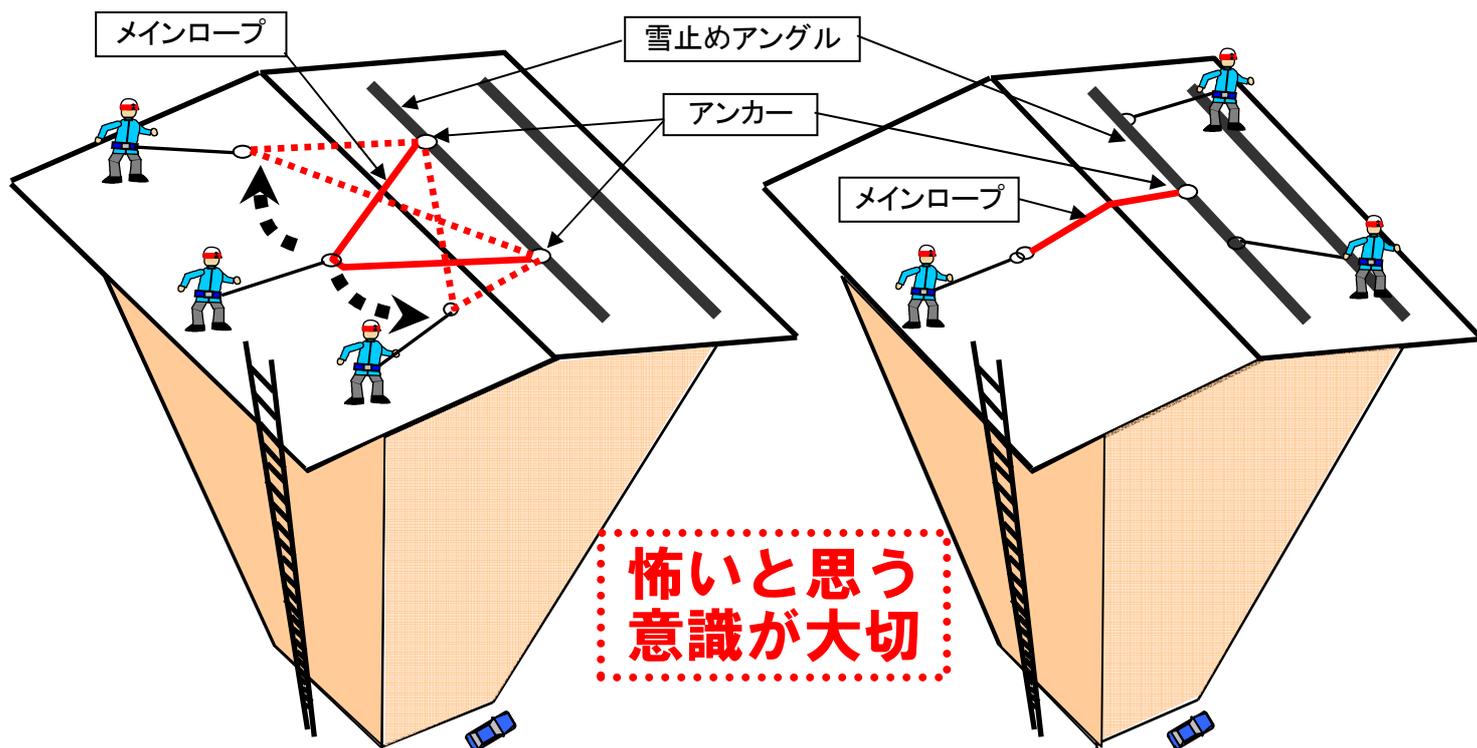

※ 注意事項を守った上で、状況にあったロープ設定をお願いします。

雪止めアングルに取り付ける例

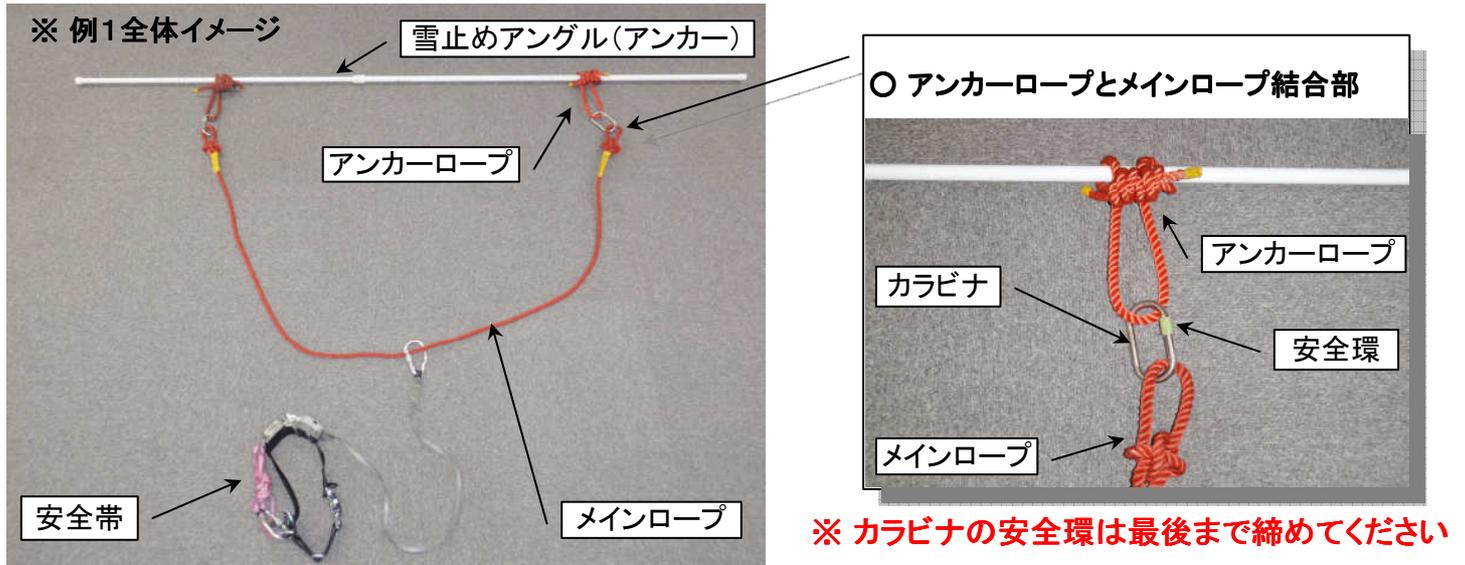


○ アンカーロープの取り付け方法

- ① アングル下に通す ② 通した方を輪に入れる ③ 輪の中から引く ④ 引いて絞り込む



長さ調節をする場合の例

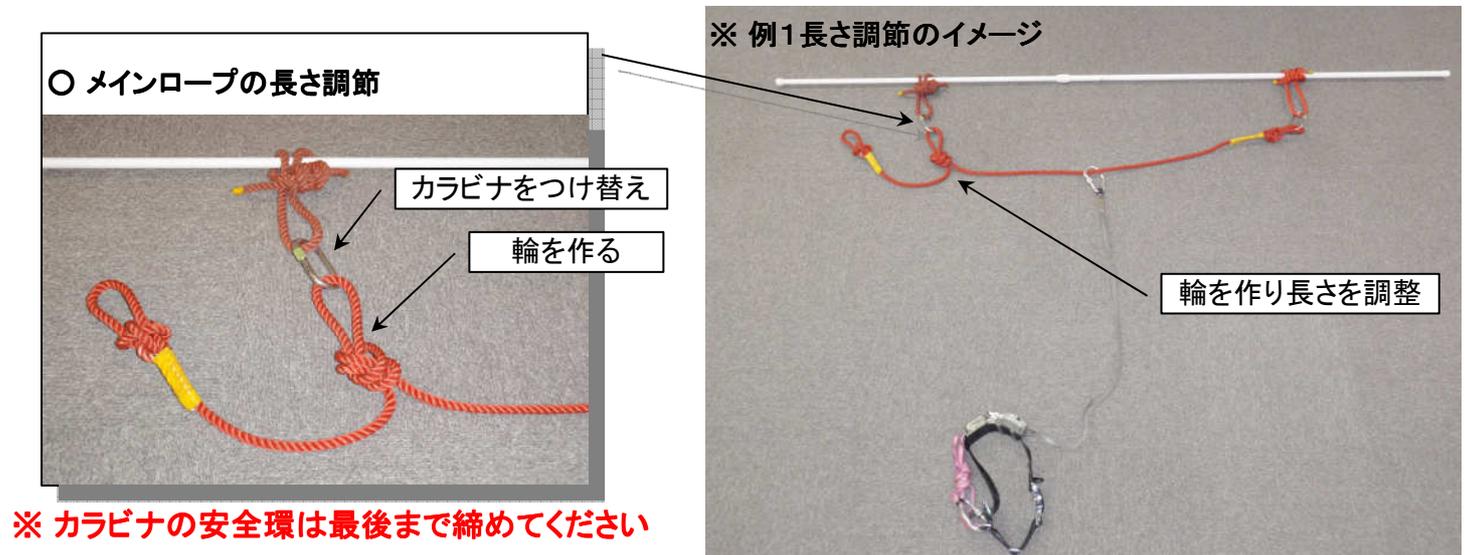

○ メインロープの長さ調節と、途中に輪を作る方法

- ① 2本合わせる ② 途中に輪を作り先端を入れる ③ 輪の中から引く ④ 引いて絞り込む



※ メインロープの先とアンカーロープの結び目は、ほどかずにご使用ください。