



市営倉内住宅F棟

2階平面図 1:100

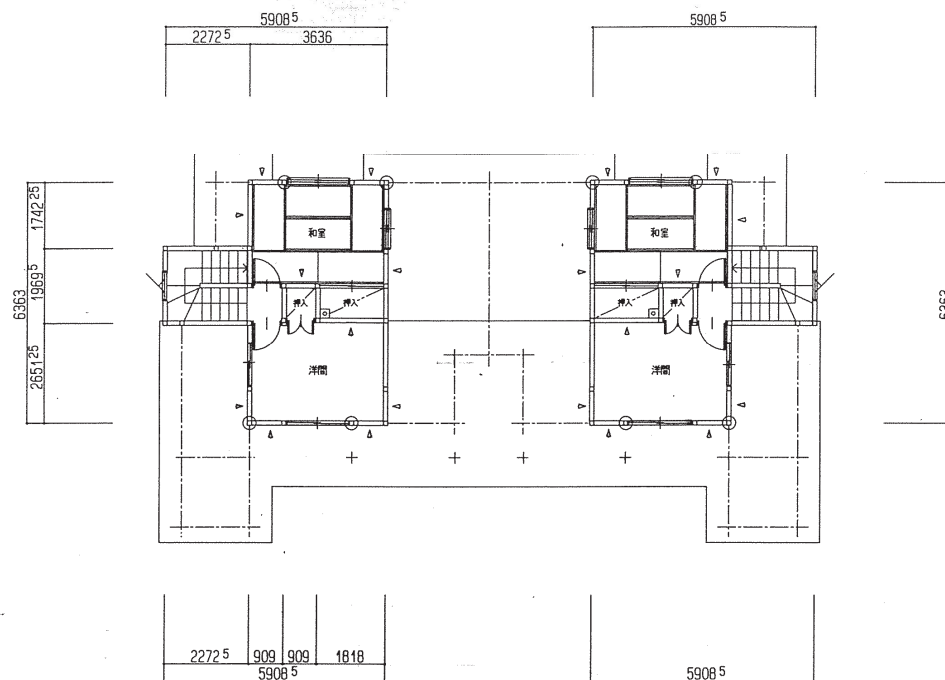



1階平面図 1:100

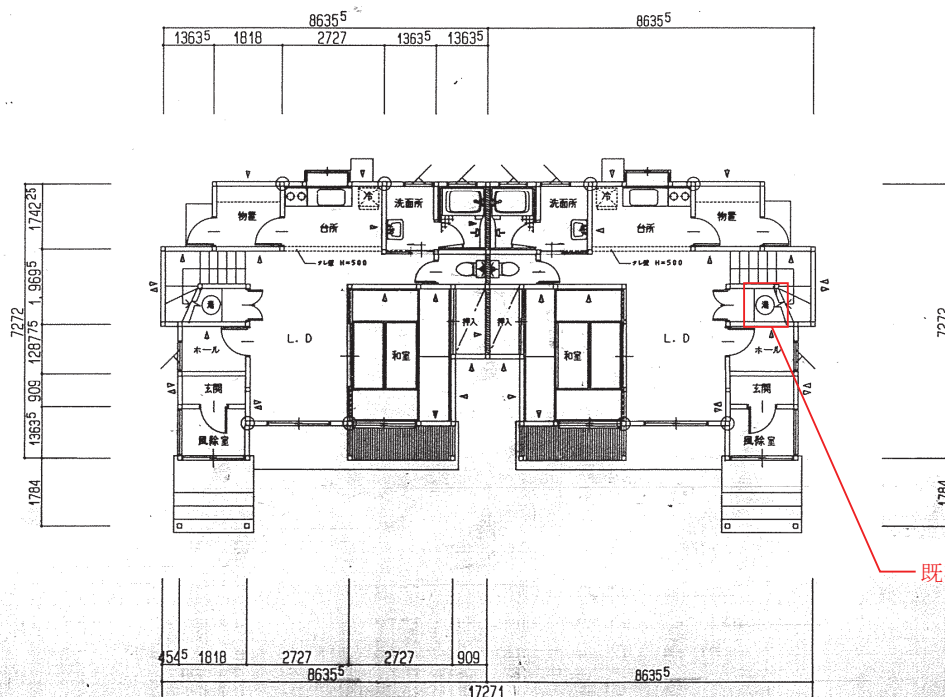


凡 例

⊙	通シ柱	120 × 120
□	柱	120 × 120
△	筋カイ	30 × 90
////	界壁	PB (w12.5 + PB (w12.5) (両面小屋裏まで)) 内部グラスウール (w100 充填) 防火第144号 遮音(告)第1827号

既存撤去のうえ、新規電気温水器(SRG-375G程度)設置

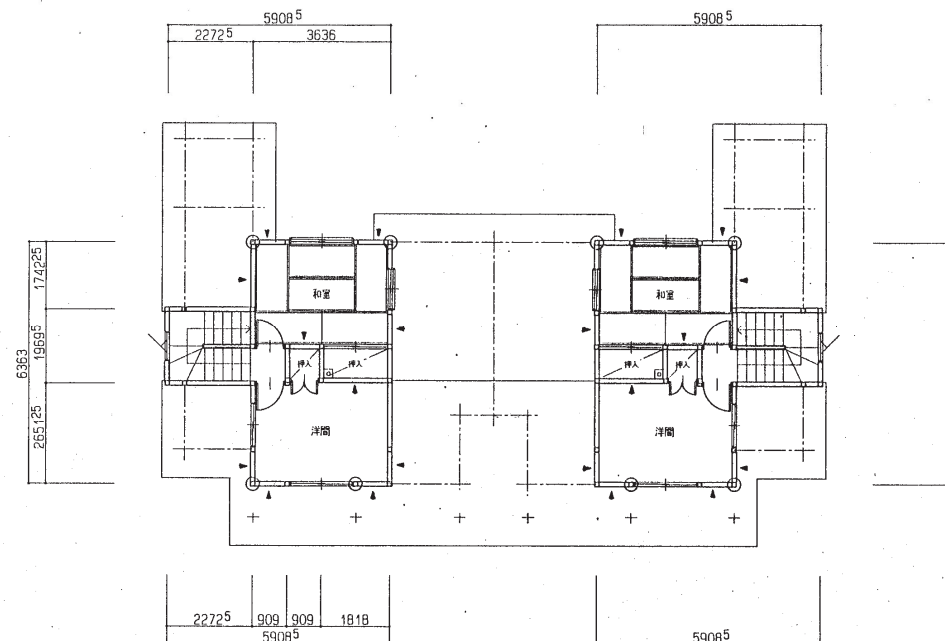

市営倉内住宅G棟

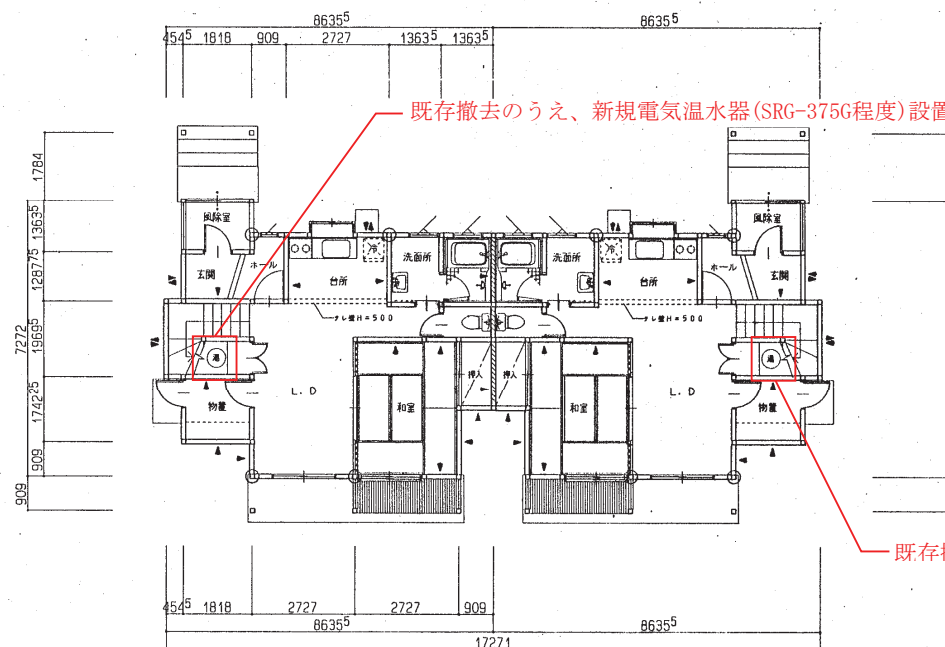

凡 例

⊙	通シ柱	120 × 120
□	柱	120 × 120
△	筋カイ	30 × 90
////	界壁	P8 Ø125 × P8 Ø125 (両面小波敷まで……) 内断ガラス 断熱100充填 防火第144号 騒音(告)第1827号